3-IN-ONE Ketten- und Kabelschmierspray



Ein hochqualitatives polymeres Schmiermittel hauptsächlich für die Anwendung bei dynamischen Ketten geeignet, wenn ein farbloses Produkt verwendet werden soll. Dieses Spray enthält PTFE, um die Belastungsresistenz zu verbessern sowie die Gleitfähigkeit und Wärmebeständigkeit zu erhöhen.

Produkteigenschaften

- Die niedrige Viskosität beim Auftragen sichert das Eindringen auch an schwer zugänglichen Stellen
- Hohe Abschleuder-Resistenz
- Enthält PTFE
- Hervorragende Schmiereigenschaften unter dynamischen Bedingungen
- Rostlöser und Rostschutz
- Widerstandsfähig gegen Hochdruckreinigung
- Exzellente Wasserbeständigkeit
- Bildet eine klare Schutzschicht

Technische Daten

Produkteigenschaft	3-IN-ONE Ketten- und Kabelschmierspray
Erscheinungsbild	Klare, blass strohfarbene (hellgelbe) Flüssigkeit
pH	N.a.
Dichte	0,85 +/– 0,015 [Base] bei 20 °C
Nicht-flüchtige Anteile % m/m	70 – 80
Aktiver Inhalt % m/m	60 – 70
Viskosität bei 20 °C	Dünne Flüssigkeit, die zu einem dicken, klebrigen, zähen Polymerfilm trocknet.
Entzündbarkeit	Hochentzündlich, Flammpunkt unter –20 °C
Mischung	Suspension aus Polyisobutylen, PTFE und Naphtha mit Zitrusduft in aliphatischen Kohlenwasserstoffen und einer Butan-Isobutan-Propan-Treibgasmischung.
Temperatureinsatzbereich	150 °C (dauerhaft), 300 °C (zeitweise)

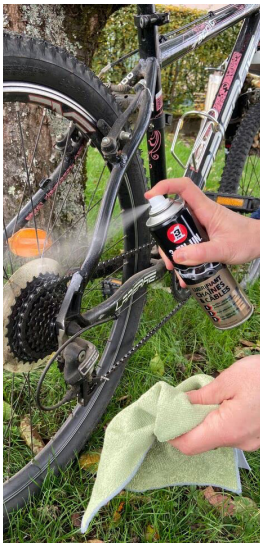

Anwendungsbereiche

Verwendbar auf allen Metallketten, Förderbändern, Antrieben, Bolzen, Buchsen etc. Es wurde entwickelt, um eine geeignete Schmierung besonders bei extremen Belastungen zu gewährleisten. Es durchdringt auch schwer zugängliche Stellen. Nach dem Trocknen haftet es besonders gut an beweglichen Teilen und verhindert aufgrund seiner hohen Viskosität und Haftfestigkeit das Abschleudern durch Zentrifugalkräfte. **Nicht anwenden** auf allen nicht-metallischen Flächen.

Anwendung

Dose gut schütteln. Beim Sprühen aufrecht halten und in einem Abstand von 15 – 30 cm gleichmäßig auftragen. Vor der nächsten Anwendung des Gerätes trocknen lassen.

WD-40 Company Limited, Zweigniederlassung Deutschland, Siemensstraße 21, D-61352 Bad Homburg. Tel. +49 6172 677 450, Fax + 49 6172 677 499
Sicherheitsdatenblätter unter wd40.de/datenblaetter oder unter info@wd40.de