3-IN-ONE Weißes Lithiumsprühfett



Ein hochwertiges Universalfett auf Lithiumbasis, speziell entwickelt für Anwendungen die besonderer Wasserabweisung bedürfen.

Produkteigenschaften

- Enthält wasserabweisende Additive
- Vermeidung von Verschleiß, besonders unter feuchten Bedingungen
- Großer Temperatureinsatzbereich von –30 bis +140 °C
- Außerordentliche Dimensionsstabilität und mechanische Stärke
- Verhindert Oxidation

Technische Daten

Produkteigenschaft	3-IN-ONE Weißes Lithiumsprühfett
Erscheinungsbild	Cremefarbenes Aerosolspray mit mildem Zitrusduft
pH	Nicht bestimmt
Dichte	0,77 – 0,82 [Base]
Nicht-flüchtige Anteile % m/m	30 – 40
Aktiver Inhalt % m/m	30 – 40
Tropfpunkt	> 185 °C [Base]
Entzündbarkeit	Hochentzündlich
Mischung	Lithiumbasiertes Fett in aliphatischen Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel mit flüssigem Propan-Butan-Treibgasmischung.
Temperatureinsatzbereich	–30 bis +140 °C

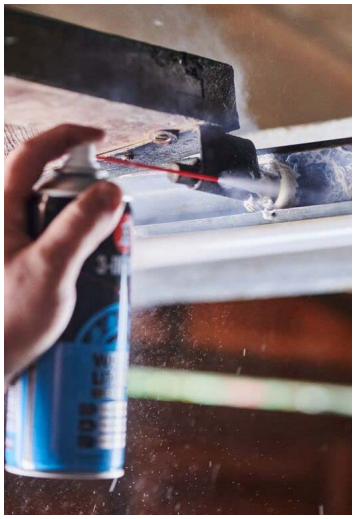

Anwendungsbereiche

Für alle Anwendungen innerhalb der Industrie sowie des Automotiv- und Schiffsbereichs an allen Typen von Gewindebauteilen, Zahnrädern, Rollen- und Kugellagern, Scharnieren und Schienen etc. Es schützt auch vor Verschleiß, hervorgerufen durch Korrosion und chemische Einflüsse. **Nicht anwenden** auf Plastik oder Flächen, die schlecht erreicht werden können und deshalb besser mit Schmiermitteln niedriger Viskosität behandelt werden, welche an solchen Stellen überlegen und leistungsfähiger sind. Nicht anwenden, wenn aus technischen Gründen ein Schmierfett anstelle eines flüssigen Schmierstoffes notwendig ist.

Anwendung

Sparsam und gleichmäßig aus einer Distanz von 20 – 30 cm über die Komponenten sprühen. Dieses Produkt ist eine dünne Flüssigkeit, die trocknet und einen klebrig haftenden Film hinterlässt.

WD-40 Company Limited, Zweigniederlassung Deutschland, Siemensstraße 21, D-61352 Bad Homburg. Tel. +49 6172 677 450, Fax + 49 6172 677 499
Sicherheitsdatenblätter unter wd40.de/datenblaetter oder unter info@wd40.de